HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:29 Page 1

HB 2013

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 15:46 Page 2

SPIS TREŚCI

NAWILŻACZE POWIETRZA 4-17

OCZYSZCZACZE POWIETRZA 18-23

SPRZĘT KUCHENNY 24-35

GRZEJNIKI 36-43

CIŚNIENIOMIERZE 44-45

OKAPY KUCHENNE 46-47

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:34 Page 3

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:34 Page 4

MOC

FUNKCJA OSCYLACJI

OBR/MIN

TIMER

PILOT

FUNKCJA JONIZACJI

CIEPŁA MGIEŁKA

ELEKTRONICZNY HIGROSTAT/TERMOSTAT

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA/CZAJNIKA

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA

FUNKCJA ANTIFROST

ZIMNY NAWIEW

LICZBA POZIOMÓW MOCY GRZANIA

FUNKCJA TURBO

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:35 Page 5

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:37 Page 6

NAWILŻACZE POWIETRZA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:37 Page 7

NAWILŻACZE POWIETRZA

DLACZEGO POWINNIŚMY STOSOWAĆ NAWILŻACZ POWIETRZA?

Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń zależy w znacznym stopniu od jego temperatury i wilgotności względnej (RH). Najlepiej czujemy się gdy wilgotność w pomieszczeniu wynosi od 45 do 55 %. Systemy grzewcze, coraz szczelniejsze okna oraz suche, zimowe powietrze powodują obniżenie wilgotności nawet do 20 %. Świadczą o tym wysuszone gardła i spierzchnięte wargi.

CO SIĘ WTEDY DZIEJE?

Gdy wilgotność powietrza spada poniżej zalecanego poziomu zaczynamy czuć się niekomfortowo, nasz organizm nie otrzymuje tyle wilgoci ile jest mu potrzebne, w związku z czym stajemy się podatni na różnego rodzaju choroby, przeziębienia, zaczyna nas drapać w gardle i mamy problemy z oddychaniem, a nasza skóra staje się sucha i swędząca. W wyniku wysuszenia się śluzówki o wiele łatwiej ulegamy przeziębieniom i innym infekcjom górnych dróg oddechowych.

Kolejnym, dobrze nam znanym zjawiskiem, wynikającym z niskiej wilgotności powietrza, jest wysychanie wszelkich przedmiotów wykonanych z drewna. Szczególnie cierpią na skutek wysychania antyki i obrazy. Także nasze rośliny domowe zaczynają więdnąć i marnieć pomimo stałego podlewania. Zwiększa się również tzw. „elektryczność statyczna" otaczających nas sprzętów.

CO DAJE NAM I JAK DZIAŁA NAWILŻACZ POWIETRZA?

Receptę na nasze problemy z suchym powietrzem stanowią zaawansowane technologicznie systemy nawilżania powietrza marki **HB**. Dzięki zastosowaniu nawilżaczy odzyskujemy pełny komfort w domu i w miejscu pracy.

Po przez emitowanie przez nawilżacz do powietrza wilgoci w postaci delikatnej mgiełki, poziom wilgotności jest łagodnie podnoszony.

Firma HB Polska posiada w swojej ofercie bardzo szeroką gamę nawilżaczy powietrza, które spełnią oczekiwania każdego użytkownika.

Nawilżacze dzielą się na trzy grupy, których podstawę wyodrębnienia stanowią technologie nawilżania powietrza:

Nawilżacze ultradźwiękowe

Proces nawilżania przy użyciu technologii ultradźwiękowej przebiega następująco. Znajdująca się w zbiorniku woda przepływa przez specjalny filtr, który usuwa z niej wszelkie niepożądane substancje (np. kamień). Następnie specjalny przetwornik, w który wyposażony jest nawilżacz rozbija wpływającą niewielkimi ilościami wodę na drobne cząsteczki pary wodnej. Wytworzona w ten sposób widoczna chłodna mgiełka wydostaje się na zewnątrz nawilżacza. W związku z tym, że technologia ta jest jedną z tzw. „technologii zimnych", napełniając zbiornik chłodną wodą możemy uzyskać efekt obniżenia temperatury w pomieszczeniu (modele UH1005, UH1020, UH1025, UH1050W, UH1070W, UH1090, UH1100B/W i UH1200W).

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 08:42 Page 8

Nawilżacze „ciepła mgiełka"

Nawilżacze te wytwarzają ciepłą, kojącą i wilgotną mgiełkę czystej pary. Nazwa tej grupy nawilżaczy pochodzi stąd, że wydobywająca się z nich para wodna — ciepła, niewidoczna mgiełka — powstaje w procesie tzw. gotowania błonkowego. Proces ten polega na ciągłym gotowaniu małych porcji wody, dzięki czemu eliminowane są znajdujące się w wodzie bakterie i wirusy. Ogrzana woda jest następnie schładzana do bezpiecznej temperatury i dopiero wtedy wypuszczana na zewnątrz. Nawilżacze powietrza działające w oparciu o powyższą technologię, mogą być stosowane również do aromaterapii i parówek leczniczych — inhalacji (model CCS0401S).

Nasze nawilżacze ultradźwiękowe posiadają dodatkowo funkcję „ciepłej mgiełki" (modele UH1050W, UH1070W, UH1090, UH1100B/W, UH1200W).

Schemat działania nawilżacza ultradźwiękowego z funkcją ciepłej mgiełki



Nawilżacze „zimna mgiełka"

Jest to grupa nawilżaczy, których działanie oparte jest na nawilżaniu chłodną parą wodną, — zimną, niewidoczną mgiełką. Znajdujący się wewnątrz nawilżacza wkład nawilżający pochłania wypływającą ze zbiornika wodę. Następnie wentylator mechanicznie wydmuchuje, znajdującą się we wkładzie, wodę na zewnątrz. Podobnie jak nawilżacze ultradźwiękowe, nawilżacze „zimna mgiełka", poza swoim głównym zadaniem nawilżania powietrza, mogą być używane w celu schłodzenia otoczenia.

Ponadto w nawilżaczach marki HB stosowane są następujące nowoczesne technologie:

- HIGROSTAT — jest to element, który można nazwać termostatem wilgotności. Jego zastosowanie daje możliwość takiego nastawienia nawilżacza, aby wilgotność w pomieszczeniu utrzymywana była stale na określonym poziomie. Występują dwie odmiany tego urządzenia elektroniczny i mechaniczny:
  - Higrostat elektroniczny — w tym przypadku dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD lub LED istnieje możliwość zaprogramowania nawilżacza z dokładnością do 5% wilgotności.

    Modele wyposażone w higrostat elektroniczny to UH1050W, UH1070W, UH1090, UH1200W (zakres 40–80 %) i UH1100B/W zakres (40–75 %).
  - Higrostat mechaniczny — w porównaniu z elektronicznym nie daje możliwości tak dokładnego ustawienia pożądanej wilgotności.
- ELEKTRONICZNY TIMER — Czas pracy nawilżacza można zaprogramować w przedziale od 1 do 8–12 h (co 1 h). Po upływie zaprogramowanego czasu nawilżacz wyłączy się automatycznie (modele UH1050W, UH1070W, UH1090, UH1100B/W i UH1200W).
- JONIZATOR POWIETRZA — Niedostatek jonów ujemnych może być przyczyną wielu komplikacji w życiu ludzi, takich jak np. alergia, astma, choroby zatok, migrena, moczenie nocne, paradontoza, choroba Burgera, reumatyzm, choroby dróg oddechowych, nadciśnienie, nerwobóle oraz złego samopoczucia, wywołanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 08:43 Page 9

NAWILŻACZE POWIETRZA

Jonizator powietrza neutralizuje szkodliwe jony dodatnie i zastępuje je leczniczymi jonami ujemnym — jonami życia. Skutecznie niweluje bezsenność i duszności. W pomieszczeniu, gdzie pracuje urządzenie, lepiej się śpi i szybciej wypoczywa. Wspomaga procesy utleniania wewnętrznego. Z tego względu pomaga w walce z chorobami wywoływanymi przez bakterie beztlenowe oraz wzmacnia ogólną odporność na infekcje. Rezultaty są podobne do leczenia klimatem wodnych jonów ujemnych lasu świerkowego, gór i morza. Urządzenie ożywia i jednocześnie działa uspokajająco. Rany goją się szybciej.

Powietrze znacznie szybciej oczyszcza się z kurzu, zapachów oraz dymu tytoniowego. Mniej psują się produkty żywnościowe.

Powietrze jest „lżejsze", bez charakterystycznego dla wielu pomieszczeń „zaduchu mieszkaniowego". Szczególnie można to odczuć w pomieszczeniach, gdzie normalnie panuje ciężkie, duszne powietrze.

Eliminuje również tzw. chorobę komputerową i telewizyjną (bóle głowy, pieczenie oczu), gdyż neutralizuje jony dodatnie wytwarzane przez wnętrze monitora i ekran kineskopu.

Szczególnie cenne jest jonizowanie powietrza w czasie snu, po dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia, w którym wypoczywamy. Wietrzenie zapewnia odpowiednią koncentrację tlenu, który jest lepiej przyswajalny dzięki jonom ujemnym wytwarzanym przez jonizator.

Modele wyposażone w jonizator powietrza: UH1020, UH1070W, UH1090, CCS0401S.

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:39 Page 10

CZY RÓŻNICA JEST ZAUWAŻALNA?

Podniesienie wilgotności powietrza do jej właściwego poziomu zajmuje tylko kilka godzin. Już po tak krótkim czasie ustąpią objawy suchego powietrza, a co za tym idzie wzrośnie komfort przebywania w pomieszczeniu

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGE KUPUJĄC NAWILŻACZ POWIETRZA. . .

- Po pierwsze, należy zdecydować jaki rodzaj nawilżacza nam odpowiada.
- Należy upewnić się czy nawilżacz jest odpowiedni do powierzchni pomieszczenia, w którym ma być używany.
- Należy sprawdzić wydajność nawilżacza — im ilość emitowanej wilgoci jest wyższa, tym lepiej.
- Należy zwrócić uwagę na pojemność zbiornika na wodę — im większy zbiornik, tym mniej razy w ciągu doby trzeba go będzie napełniać.
- Należy sprawdzić czy nawilżacz posiada takie funkcje jak HIGROSTAT, TIMER czy JONIZATOR POWIETRZA.



HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:43 Page 11

UH1005 NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

30 W 5 L

comfort LINE

- MOC 30 W
- PŁYNNA REGULACJA MOCY NAWILŻANIA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 5 L.
- WYDAJNOŚĆ 10- 320 ML/H
- MAX. CZAS PRACY 15,5 H
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- NOCNA LAMPKA
- WYJĄTKOWO CICHY 35 DB (A)
- PODŚWIETLANY ZBIORNIK NA WODĘ
- CERAMICZNY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF100 (W KOMPLECIE)

UH1020 NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

30 W 3,3 L

comfort LINE

- MOC 30 W
- PŁYNNA REGULACJA MOCY NAWILŻANIA
- FUNKCJA JONIZATORA POWIETRZA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 3,3 L.
- WYDAJNOŚĆ 10 - 320 ML/H
- MAX. CZAS PRACY 10 H
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- MIERNIK WILGOTNOŚCI POWIETRZA
- WYJĄTKOWO CICHY 35 DB (A)
- PODŚWIETLANY ZBIORNIK NA WODĘ
- CERAMICZNY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF100 (W KOMPLECIE)

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 03:49 Page 12

UH1025 NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

20 W | 2 L | comfort LINE

- MOC 20 W
- DWA POZIOMY MOCY NAWILŻANIA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 2 L.
- WYDAJNOŚĆ DO 180 ML/H
- MAX. CZAS PRACY DO 11 H
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- WYJĄTKOWO CICHY 35 DB (A)
- PODŚWIETLANY 7 KOLORAMI ZBIORNIK NA WODĘ - LAMPKA NOCNA

UH1050W NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

85 W | 55 | 3,75 L | SNOW WHITE Line

- MOC 85 W
- FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”
- 3 MOCE NAWILŻANIA
- 3 TRYBY PRACY - AUTO, CICHY ORAZ INDYWIDUALNY
- ELEKTRONICZNY HIGROSTAT - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA POZIOMU WILGOTNOŚCI W ZAKRESIE 40-80 % RH
- ELEKTRONICZNY TIMER - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA CZASU PRACY W ZAKRESIE OD 1 DO 8 H
- WYŚWIETLACZ LED POKAZUJĄCY AKTUALNĄ (ŻĄDANĄ) WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 3,75 L.
- WYDAJNOŚĆ DO 225 ML/H (265 ML/H - FUNKCJA "CIEPŁEJ MGIEŁKI")
- MAX. CZAS PRACY 16,5 H (14 H - FUNKCJA "CIEPŁEJ MGIEŁKI")
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- WYJĄTKOWO CICHY: < 25DB (A)
- JONOWY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF025 (W KOMPLECIE)

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:01 Page 13

UH1070W NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

30/130 W · 4,8 L · SNOW WHITE Line

- MOC 30/130 W
- FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”
- 3 MOCE NAWILŻANIA
- FUNKCJA JONIZATORA POWIETRZA
- 2 TRYBY PRACY - AUTO ORAZ PRACA CIĄGŁA
- ELEKTRONICZNY HIGROSTAT - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA POZIOMU WILGOTNOŚCI W ZAKRESIE 45 - 90 % RH
- ELEKTRONICZNY TIMER - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA CZASU PRACY W ZAKRESIE OD 1 DO 12 H
- WYŚWIETLACZ LED POKAZUJĄCY AKTUALNĄ (ŻĄDANĄ) WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
- STEROWANIE PILOTEM
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 4.8 L.
- WYDAJNOŚĆ 120 - 330 ML/H
- MAX. CZAS PRACY 14,5 H
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- WYJĄTKOWO CICHY < 35 DB (A)
- CERAMICZNY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF050 (W KOMPLECIE)

UH1090 NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

30/130 W · 6 L · SILVER Line

- MOC 30/130 W
- FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”
- 3 MOCE NAWILŻANIA
- ELEKTRONICZNY HIGROSTAT - ZAKRES PRACY 40 - 80 % RH PLUS PRACA CIĄGŁA
- JONIZATOR POWIETRZA
- ELEKTRONICZNY TIMER - OD 1 DO 12 H
- STEROWANIE PILOTEM
- WYŚWIETLACZ LED POKAZUJĄCY AKTUALNĄ WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 6 L.
- WYDAJNOŚĆ 300 ML/H (400 ML/H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”)
- MAX. CZAS PRACY 20 H (15 H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”)
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- WYJĄTKOWO CICHY 35 DB (A)
- CERAMICZNY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF150 (W KOMPLECIE)

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:09 Page 14

UH1100 B NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

35/153 W · 6 L · PIANO BLACK Line

- MOC 35/153 W
- FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”
- 4 MOCE NAWILŻANIA (NAJWYŻSZA „TURBO”)
- 4 TRYBY PRACY AUTO / BABY / SPA / SLEEP
- ELEKTRONICZNY HIGROSTAT - ZAKRES PRACY 40 - 75 % RH
- ELEKTRONICZNY TIMER - OD 1 DO 12 H
- WYŚWIETLACZ LED POKAZUJĄCY AKTUALNĄ I ŻĄDANĄ WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ORAZ TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 6 L.
- WYDAJNOŚĆ 350 ML/H (500 ML/H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”)
- MAX. CZAS PRACY 17 H (12 H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”)
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- WYJĄTKOWO CICHY 25 DB (A)
- JONOWY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF200 (W KOMPLECIE)

UH1100 W NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

35/153 W · 6 L · PIANO BLACK Line

- MOC 35/153 W
- FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”
- 4 MOCE NAWILŻANIA (NAJWYŻSZA „TURBO”)
- 4 TRYBY PRACY AUTO / BABY / SPA / SLEEP
- ELEKTRONICZNY HIGROSTAT - ZAKRES PRACY 40 - 75 % RH
- ELEKTRONICZNY TIMER - OD 1 DO 12 H
- WYŚWIETLACZ LED POKAZUJĄCY AKTUALNĄ I ŻĄDANĄ WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ORAZ TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 6 L.
- WYDAJNOŚĆ 350 ML/H (500 ML/H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”)
- MAX. CZAS PRACY 17 H (12 H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI”)
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- WYJĄTKOWO CICHY 25 DB (A)
- JONOWY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF200 (W KOMPLECIE)

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:17 Page 15

UH1200W NAWILŻACZ ULTRADŹWIĘKOWY

35/153 W 8,5 L

SNOW WHITE Line

- MOC 130 W
- FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI"
- 3 MOCE NAWILŻANIA
- 3 TRYBY PRACY - AUTO, CICHY ORAZ PRACA CIĄGŁA
- ELEKTRONICZNY HIGROSTAT - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA POZIOMU WILGOTNOŚCI W ZAKRESIE 40 - 80 % RH
- ELEKTRONICZNY TIMER - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA CZASU PRACY W ZAKRESIE OD 1 DO 8 H
- WYŚWIETLACZ LED POKAZUJĄCY AKTUALNĄ ORAZ (ŻĄDANĄ) WILGOTNOŚĆ POWIETRZA
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 8,5 L.
- WYDAJNOŚĆ 375 ML/H (385 ML/H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI")
- MAX. CZAS PRACY 22,5 H (22 H - FUNKCJA „CIEPŁEJ MGIEŁKI")
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- WYJĄTKOWO CICHY < 30 DB (A)
- JONOWY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ WCF150 (W KOMPLECIE)

MODEL No.07 AROMATYZER ULTRADŹWIĘKOWY

12 W

comfort *LINE*

- MOC 12 W
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 80 ML.
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA
- ZBIORNIK NA WODĘ PODŚWIETLANY PRZEZ DIODY LED
- OLEJEK W KOMPLECIE
- WYJĄTKOWO CICHY 25 DB (A)
- KOLOR BIAŁO-NIEBIESKI

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:22 Page 16

CCS0401S STACJA KONTROLI WILGOTNOŚCI

265/400/30 W · 55 · 3,2/3,8 L · SILVER Line

- MOC 265/400/30 W
- 4 TRYBY PRACY NAWILŻANIE / OSUSZANIE / OCZYSZCZANIE / AUTO
- FUNKCJA JONIZATORA POWIETRZA
- ELEKTRONICZNY HIGROSTAT - ZAKRES PRACY 30 - 80 % RH
- ELEKTRONICZNY TIMER - OD 1 DO 12 H
- WYŚWIETLACZ LED POKAZUJĄCY AKTUALNĄ I ŻĄDANĄ WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ORAZ TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 3,2 / 3,8 L.
- WYDAJNOŚĆ NAWILŻANIA DO 420 ML/H
- WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA DO 500 ML/H PRZY 30°C/80% RH
- WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZANIA 120 M3/H
- MAX. CZAS NAWILŻANIA / OSUSZANIA 7,5 H
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PO OPRÓŻNIENIU / NAPEŁNIENIU ZBIORNIKA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:24 Page 17

WCF025 JONOWY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ DO NAWILŻACZA

comfort *LINE*

- REDUKUJE Z WODY ZWIĄZKI WAPNIA I INNYCH MINERAŁÓW SPRAWIAJĄC, IŻ STAJE SIĘ ONA MNIEJ TWARDA, DZIĘKI CZEMU ROZPYLANA MGIEŁKA NIE POZOSTAWIA BIAŁEGO NALOTU
- ELIMINUJE BAKTERIE I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- PRZEZNACZONY DO UŻYCIA W MODELU UH1050W

WCF050 CERAMICZNY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ

comfort *LINE*

- REDUKUJE Z WODY ZWIĄZKI WAPNIA I INNYCH MINERAŁÓW SPRAWIAJĄC, IŻ STAJE SIĘ ONA MNIEJ TWARDA, DZIĘKI CZEMU ROZPYLANA MGIEŁKA NIE POZOSTAWIA BIAŁEGO NALOTU
- ELIMINUJE BAKTERIE I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- PRZEZNACZONY DO UŻYCIA W MODELACH: UH1030G I UH1030B, UH1070W

WCF100 CERAMICZNY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ

comfort *LINE*

- REDUKUJE Z WODY ZWIĄZKI WAPNIA I INNYCH MINERAŁÓW SPRAWIAJĄC, IŻ STAJE SIĘ ONA MNIEJ TWARDA, DZIĘKI CZEMU ROZPYLANA MGIEŁKA NIE POZOSTAWIA BIAŁEGO NALOTU
- ELIMINUJE BAKTERIE I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- PRZEZNACZONY DO UŻYCIA W MODELACH: UH1005, UH1020, UH1040, UH1060, UH1080, SPS700A

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:26 Page 18

WCF150 ŻYWICZNY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ

comfort *LINE*

- REDUKUJE Z WODY ZWIĄZKI WAPNIA I INNYCH MINERAŁÓW SPRAWIAJĄC, IŻ STAJE SIĘ ONA MNIEJ TWARDA, DZIĘKI CZEMU ROZPYLANA MGIEŁKA NIE POZOSTAWIA BIAŁEGO NALOTU
- ELIMINUJE BAKTERIE I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- PRZEZNACZONY DO UŻYCIA W MODELACH: UH1090, UH1200

WCF200 JONOWY WKŁAD FILTRUJĄCY WODĘ

comfort *LINE*

- REDUKUJE Z WODY ZWIĄZKI WAPNIA I INNYCH MINERAŁÓW SPRAWIAJĄC, IŻ STAJE SIĘ ONA MNIEJ TWARDA, DZIĘKI CZEMU ROZPYLANA MGIEŁKA NIE POZOSTAWIA BIAŁEGO NALOTU
- ELIMINUJE BAKTERIE I NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- PRZEZNACZONY DO UŻYCIA W MODELACH: UH1100W I UH1100B

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:27 Page 19

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:27 Page 20

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 08:44 Page 21

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Środowisko, w którym żyjemy jest pełne pyłów, alergenów i wielu innych zanieczyszczeń, stanowiących przyczyny różnego typu alergii lub astmy. Oczyszczacze powietrza HB zapewnią Twoim Bliskim czyste i zdrowe powietrze, dzięki czemu nie będą oni narażeni na czynniki powodujące alergie i choroby dróg oddechowych.

Zastosowany w oczyszczaczu HB filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air), wykonany z bardzo ściśle tkanych włókien szklanych, jest najefektywniejszym ze wszystkich rodzajów stosowanych wkładów filtrujących. Tego typu filtry usuwają nawet niewidzialne dla ludzkiego cząsteczki — o wielkości 0.3 mikrona.

DLACZEGO POWINNIŚMY STOSOWAĆ OCZYSZCZACZ POWIETRZA?

Do 90 % czasu naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach — jednak nawet w najczystszym domu znajdziemy miliony niechcianych i bardzo niebezpiecznych mikrocząsteczek. Niewidzialne dla ludzkiego oka, roztocza, kurz, alergeny, wirusy i bakterie są stale w naszym otoczeniu i mogą powodować różnego typu alergie oraz astmę.

W JAKI SPOSÓB MOZE NAM POMÓC OCZYSZCZACZ POWIETRZA?

Oczyszczacze powietrza marki HB usuwają nie tylko niechciane zapachy dymu i żywności, ale również do 99,97% zanieczyszczeń z powietrza, pozostawiając je świeżym oraz tworząc zdrowsze i czystsze środowisko życia. Różnica w powietrzu jaką powodują oczyszczacze marki HB jest zauważalna już po kilku godzinach pracy.

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 07:02 Page 22

CO TO JEST WKŁAD FILTRUJĄCY HEPA?

- HEPA (High Efficiency Particulate Air) — jest to filtr wykonany z bardzo ściśle tkanych z włókien szklanych, posiadający harmonijkowy przekrój w celu maksymalizacji powierzchni zatrzymującej zanieczyszczenia powietrza.
- Filtry HEPA są najefektywniejszymi ze wszystkich rodzajów stosowanych wkładów filtrujących.
- Filtry HEPA usuwają nawet cząsteczki niewidoczne dla ludzkiego oka — o wielkości 0,3 mikrona.
- Filtry HEPA są również stosowane w odkurzaczach oraz w sprzęcie stanowiącym wyposażenie szpitali.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIC UWAGĘ KUPUJĄC OCZYSZCZACZ POWIETRZA. . .

- Należy upewnić się, czy oczyszczacz posiada wydajny filtr HEPA (co oznacza, że z powietrza usuwane jest do 99,97 % zanieczyszczeń).
- Należy sprawdzić jaka jest wydajność oczyszczacza (im wyższa tym większe pomieszczenie, które będzie mogło być oczyszczane).
- Należy sprawdzić rozmiar pomieszczenia i upewnić się czy oczyszczacz jest przeznaczony na taką powierzchnię.

CZY UZYWANIE OCZYSZCZACZA POWIETRZA JEST KOSZTOWNE?

NIE. Oczyszczacz powietrza **HB** zużywa tyle prądu ile 40 W żarówka.

Schemat działania oczyszczacza powietrza





HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 09:12 Page 23

AP1021 OCZYSZCZACZ POWIETRZA

40 W

comfort *LINE*

- MOC 40 W
- 3 STOPNIOWY SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA - FILTR HEPA, AKTYWNY WĘGIEL I FILTR GĄBKOWY
- JONIZATOR POWIETRZA
- 3 MOCE OCZYSZCZANIA
- WYDAJNOŚĆ 120 M3/H
- MAX. POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 25 M2
- ELEKTRONICZNY TIMER - OD 1 DO 8 H
- MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA W DWÓCH POZYCJACH – PIONOWEJ ALBO POZIOMEJ
- STEROWANIE PILOTEM
- WKŁAD ZAPACHOWY
- ZESTAW WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH APF101 (W KOMPLECIE)

AP1023 OCZYSZCZACZ POWIETRZA

40 W

comfort *LINE*

- MOC 40 W
- 4 STOPNIOWY SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA - FILTR HEPA, KATALITYCZNY, AKTYWNY WĘGIEL I FILTR GĄBKOWY
- JONIZATOR POWIETRZA
- 3 MOCE OCZYSZCZANIA
- WYDAJNOŚĆ 180 M3/H
- MAX. POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA 40 M2
- ELEKTRONICZNY TIMER – OD 1 DO 12 H
- STEROWANIE PILOTEM
- ZINTEGROWANY WKŁAD FILTRUJĄCY APF103 (W KOMPLECIE)

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 09:14 Page 24

APF101 ZESTAW WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH

comfort *LINE*

- FILTR HEPA - USUWA NAWET DO 99,97 % NIEWIDOCZNYCH DLA LUDZKIEGO OKA ZANIECZYSZCZEŃ - O WIELKOŚCI DO 0,3 MIKRONA, TJ. ROZTOCZA, ALERGENY ITP.
- FILTR Z AKTYWNEGO WĘGLA - POPRZEZ PROCES ABSORPCJI POCHŁANIA Z POWIETRZA SZKODLIWE SUBSTANCJE, BAKTERIE, WIRUSY ORAZ NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- FILTR GĄBKOWY - PRZECHWYTUJE Z POWIETRZA WIĘKSZE ZANIECZYSZCZENIA, NP.: SIERŚĆ ZWIERZĘCĄ, WŁOSY, KURZ; PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ FILTRA HEPA

APF103 ZINTEGROWANY WKŁAD FILTRUJĄCY

comfort *LINE*

- FILTR HEPA - USUWA NAWET DO 99,97 % NIEWIDOCZNYCH DLA LUDZKIEGO OKA ZANIECZYSZCZEŃ - O WIELKOŚCI DO 0,3 MIKRONA, TJ. ROZTOCZA, ALERGENY ITP.
- FILTR KATALITYCZNY - DZIĘKI REAKCJI ROZPADU ELIMINUJE Z POWIETRZA SZKODLIWE GAZY TJ. TLENEK WĘGLA, SIARCZEK WODORU I AMONIAK
- FILTR Z AKTYWNEGO WĘGLA - POPRZEZ PROCES ABSORPCJI POCHŁANIA Z POWIETRZA SZKODLIWE SUBSTANCJE, BAKTERIE, WIRUSY ORAZ NIEPRZYJEMNE ZAPACHY
- FILTR GĄBKOWY - PRZECHWYTUJE Z POWIETRZA WIĘKSZE ZANIECZYSZCZENIA, NP.: SIERŚĆ ZWIERZĘCĄ, WŁOSY, KURZ; PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ FILTRA HEPA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:38 Page 25

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:40 Page 26

SPRZĘT KUCHENNY

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:45 Page 27

JK2005 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

2000 W 1,7 L

kitchen LINE

- MOC 2000 W
- POJEMNOŚĆ 1,7 L.
- PŁASKI ELEMENT GRZEJNY
- WYJMOWANY, ŁATWY DO UMYCIA FILTR ZATRZYMUJĄCY OSAD WAPIENNY
- DWUSTRONNY WSKAŹNIK POZIOMU WODY
- PODSTAWA Z ZASILACZEM UMOŻLIWIAJĄCA OBRÓT CZAJNIKA O 360°
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED GOTOWANIEM „NA SUCHO" - BEZ WODY
- SCHOWEK NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

SK2001S CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

2000 W 1,7 L

SILVER Line

- MOC 2000 W
- POJEMNOŚĆ 1.7 L.
- PŁASKI ELEMENT GRZEJNY
- PODŚWIETLANY WSKAŹNIK POZIOMU WODY
- PODSTAWA Z ZASILACZEM UMOŻLIWIAJĄCA OBRÓT CZAJNIKA O 360°
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED GOTOWANIEM „NA SUCHO" - BEZ WODY
- SCHOWEK NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA
- WYKOŃCZENIE ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:52 Page 29

HB0401S BLENDER RĘCZNY 3 W 1

400 W

SILVER Line

- MOC 400 W
- KOŃCÓWKA MIKSUJĄCA I UBIJAJĄCA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- PRZYSTAWKA SIEKAJĄCA - MINI CHOPPER - O POJ. 500 ML.
- NACZYNIE DO MIKSOWANIA I UBIJANIA O POJ. 600 ML. Z ELASTYCZNĄ POKRYWKĄ
- 2 BIEGI
- PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI 1 BIEGU
- WYGODNY W UŻYCIU WŁĄCZNIK
- KORPUS WYKONANY ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNA, ERGONOMICZNA RĄCZKA
- UCHWYT DO MONTAŻU NA ŚCIANIE
- WYJĄTKOWO CICHY

HB0701S BLENDER RĘCZNY 3 W 1

700 W

SILVER Line

- MOC 700 W
- KOŃCÓWKA MIKSUJĄCA I UBIJAJĄCA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- PRZYSTAWKA SIEKAJĄCA – MINI CHOPPER – O POJ. 500 ML.
- NACZYNIE DO MIKSOWANIA I UBIJANIA O POJ. 800 ML. Z ELASTYCZNĄ POKRYWKĄ
- 2 BIEGI
- PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI 1 BIEGU
- WYGODNY W UŻYCIU WŁĄCZNIK
- KORPUS WYKONANY ZE SZCZOTKOWANEJ STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNA, ERGONOMICZNA RĄCZKA
- ELEMENTY PLASTIKOWE POKRYTE MATOWĄ POWŁOKĄ

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 15:49 Page 30

HB0801W BLENDER RĘCZNY 4 W 1 Z WIELOFUNKCYJNA MISĄ

800 W

SNOW WHITE Line

- MOC 800 W
- PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA
- KOŃCÓWKA MIKSUJĄCA I UBIJAJĄCA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WIELOFUNKCYJNA MISA O POJ. 1,25 L.
- 3 TARCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ - DO KROJENIA W PLASTRY, TARCIA WARZYW I TARCIA ZIEMNIAKÓW
- PODWÓJNE OSTRZE SIEKAJĄCE W KSZTAŁCIE „S”
- NACZYNIE DO MIKSOWANIA I UBIJANIA O POJ. 800 ML. Z ELASTYCZNĄ POKRYWKĄ
- WYGODNY W UŻYCIU WŁĄCZNIK I REGULATOR OBROTÓW SILNIKA
- ANTYPOŚLIZGOWA PODSTAWA MISY ZAPOBIEGAJĄCA PRZESUWANIU SIĘ JEJ PODCZAS PRACY

SB0451 BLENDER STOJĄCY

450 W 1,5 L

kitchen LINE

- MOC 450 W
- 2 STOPNIOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA
- TRYB PRACY PULSACYJNEJ - POZWALA NA CHWILOWE WŁĄCZENIE BLENDERA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE OBROTÓW
- FUNKCJA KRUSZENIA LODU
- PRZEZNACZENIE - PRZYGOTOWYWANIE KOKTAJLI, SOSÓW, ITP., ROZDRABNIANIE OWOCÓW I ORZECHÓW, MIKSOWANIE I KRUSZENIE KOSTEK LODU
- PORĘCZNY SZKLANY DZBANEK O POJEMNOŚCI 1,5 L. Z OSTRZEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
- OTWÓR W POKRYWIE UMOŻLIWIAJĄCY DODAWANIE PRODUKTÓW W CZASIE PRACY URZĄDZENIA
- WYGODNY W UŻYCIU WŁĄCZNIK I REGULATOR OBROTÓW SILNIKA
- WYGODNY W MYCIU - ŁATWO DEMONTOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY
- AUTOMATYCZNY CZUJNIK PRZECIĄŻENIA SILNIKA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:49 Page 28

CK1201 CERAMICZNY CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

1200 W | 0,85 L | kitchen LINE

- MOC 1200 W
- POJEMNOŚĆ 0,85 L.
- PŁASKI ELEMENT GRZEJNY
- ZINTEGROWANY FILTR ZATRZYMUJĄCY OSAD WAPIENNY
- PODSTAWA Z ZASILACZEM UMOŻLIWIAJĄCA OBRÓT CZAJNIKA O 360°
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED GOTOWANIEM „NA SUCHO" - BEZ WODY
- SCHOWEK NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA
- W CAŁOŚCI WYKONANY Z CERAMIKI

TK0801 CZAJNIK TURYSTYCZNY

800 W | 0,6 L | kitchen LINE

- MOC 800 W
- POJEMNOŚĆ 0,6 L
- PŁASKI ELEMENT GRZEJNY
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED GOTOWANIEM „NA SUCHO" - BEZ WODY
- WSKAŹNIK POZIOMU WODY
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA
- WYGODNA PODNOSZONA NA ZAWIASIE POKRYWKA
- DWA KUBECZKI W ZESTAWIE

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 04:59 Page 31

SB0701S BLENDER STOJĄCY 3 W 1

700 W | 1,5 L | SILVER Line

- MOC 700 W - ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA
- PŁYNNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTÓW SILNIKA
- FUNKCJA SMOOTHIE – STAŁA PRACA BLENDERA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE OBROTÓW
- FUNKCJA PRACY PULSACYJNEJ – POZWALA NA CHWILOWE WŁĄCZENIE
- FUNKCJA KRUSZENIA LODU
- MŁYNEK DO KAWY
- SEPARATOR ZE STALI NIERDZEWNEJ DO PRZYGOTOWYWANIA SOKÓW OWOCOWYCH
- PRZEZNACZENIE - PRZYGOTOWYWANIE KOKTAJLI, SOSÓW, ITP., ROZDRABNIANIE OWOCÓW I ORZECHÓW, MIKSOWANIE I KRUSZENIE KOSTEK LODU, MIELENIE KAWY, PRZYGOTOWYWANIE SOKÓW OWOCOWYCH
- PORĘCZNY SZKLANY DZBANEK O POJEMNOŚCI 1,5 L. Z OSTRZEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
- OTWÓR W POKRYWIE UMOŻLIWIAJĄCY DODAWANIE PRODUKTÓW W CZASIE PRACY URZĄDZENIA
- WYGODNY W UŻYCIU WŁĄCZNIK I REGULATOR OBROTÓW SILNIKA
- PRZYSSAWKI ZAPOBIEGAJĄCE PRZESUWANIU SIĘ PODSTAWY PODCZAS PRACY URZĄDZENIA
- WYGODNY W MYCIU - ŁATWO DEMONTOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY
- AUTOMATYCZNY CZUJNIK PRZECIĄŻENIA SILNIKA
- SCHOWEK NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY

CJ0041 WYCISKACZ DO CYTRUSÓW

40 W | 0,7 L | kitchen LINE

- MOC 40 W
- ZINTEGROWANY POJEMNIK NA SOK O POJ. 700 ML.
- DWA ROZMIARY STOŻKÓW DO WYCISKANIA OWOCÓW O RÓŻNYCH ŚREDNICACH
- PRZEZROCZYSTA OSŁONA CHRONIĄCA PRZED KURZEM I UMOŻLIWIAJĄCA PRZECHOWYWANIE W SOKU LODÓWCE
- WYGODNY W MYCIU - ZDEJMOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY, MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE
- ANTYPOŚLIZGOWA PODSTAWA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:03 Page 32

CJ0042 WYCISKACZ DO CYTRUSÓW

40 W | 1 L | kitchen LINE

- MOC 40 W
- ZINTEGROWANY POJEMNIK NA SOK O POJ. 1 L.
- DWA ROZMIARY STOŻKÓW DO WYCISKANIA OWOCÓW O RÓŻNYCH ŚREDNICACH
- SITKO Z REGULACJĄ ILOŚCI PRZELATUJĄCEJ MIAZGI
- PRZEZROCZYSTA OSŁONA CHRONIĄCA PRZED KURZEM
- WYGODNY W MYCIU - ZDEJMOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY, MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE
- SCHOWEK NA PRZEWÓD ZASILAJĄCY
- ANTYPOŚLIZGOWA PODSTAWA

CJ0121S WYCISKACZ DO CYTRUSÓW

120 W | 0,55 L | SILVER Line

- MOC 120 W
- KORPUS ORAZ SITKO NA MIĄŻSZ WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNE RAMIĘ, UMOŻLIWIAJĄCE OPTYMALNE WYCIŚNIĘCIE SOKU
- STOŻEK DO WYCISKANIA, PASUJĄCY DO OWOCÓW O RÓŻNYCH ŚREDNICACH
- ZAMYKANY WYLOT SOKU
- NACZYNIE NA SOK O POJ. 550 ML WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNY W MYCIU - ZDEJMOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY, MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE
- WYJĄTKOWO CICHY SILNIK

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:08 Page 33

JE0701S SOKOWIRÓWKA

700 W | 18 000 | 0,9 L | SNOW WHITE Line

- MOC 700 W - DUŻA WYDAJNOŚĆ 18 000 OBR./MIN
- 2 BIEGI
- OTWÓR NA OWOCE I WARZYWA O SZEROKOŚCI 75 MM – MOŻLIWOŚĆ WŁOŻENIA CAŁEGO JABŁKA
- MIKROFILTR ORAZ NOŻE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNY I BEZPIECZNY WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
- WYGODNY W MYCIU - ZDEJMOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY, MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE
- PŁYNNY START SILNIKA
- AUTOMATYCZNY CZUJNIK PRZECIĄŻENIA SILNIKA
- PORĘCZNY DZBANEK NA SOK O POJ. 0,9 L. Z WEWNĘTRZNYM SEPARATOREM PIANY
- NOWOCZESNA STYLISTYKA

JE0801S SOKOWIRÓWKA

800 W | 10 000 | 0,7 L | SILVER Line

- MOC 800 W – DUŻA WYDAJNOŚĆ 10 000 OBR./MIN
- PŁYNNA REGULACJA POZIOMU OBROTÓW SILNIKA
- OTWÓR NA OWOCE I WARZYWA O SZEROKOŚCI 75 MM - MOŻLIWOŚĆ WŁOŻENIA CAŁEGO JABŁKA
- MIKROFILTR ORAZ NOŻE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- WYGODNY I BEZPIECZNY WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK/REGULATOR POZIOMU OBROTÓW SILNIKA
- WYGODNY W MYCIU - ZDEJMOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY, MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE
- PŁYNNY START SILNIKA
- AUTOMATYCZNY CZUJNIK PRZECIĄŻENIA SILNIKA
- PORĘCZNY DZBANEK NA SOK O POJ. 0,7 L.
- NOWOCZESNA STYLISTYKA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:11 Page 34

SJ0151 SOKOWIRÓWKA WOLNOOBROTOWA

150 W 80 SLOW JUICER

- MOC 150 W
- UNIKALNY ELEMENT WYCISKAJĄCY WYKONANY ZE SPECJALNEGO MATERIAŁU, KTÓRY ZDECYDOWANIE ZMNIEJSZA UTRATĘ WITAMIN
- SITKO PRZEPUSZCZAJĄCE NIEWIELKĄ ILOŚĆ MIAZGI OWOCOWEJ
- OBROTOWY ZBIERACZ KTÓRY ZNACZNIE OBNIŻA GŁOŚNOŚĆ PRACUJĄCEGO URZĄDZENIA
- WYGODNY POPYCHACZ
- BEZPIECZNY PRZYCISK ON/OFF/REV UMOŻLIWIAJĄCY DOTYKANIE PRZYCISKU WILGOTNYMI DŁOŃMI
- W KOMPLECIE WYKROJNIK DO JABŁEK
- WYGODNA FUNKCJA AUTO-CZYSZCZENIA, KTÓRA POZWALA NA PRZEPŁUKANIE SOKOWIRÓWKI MIĘDZY SOKAMI
- WSZYSTKIE PLASTIKOWE ELEMENTY MOŻNA MYĆ W ZMYWARCE
- POJEMNIK NA MIAZGĘ O POJ. 1 L.

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:14 Page 35

SM0702S OPIEKACZ DO KANAPEK

700 W

SILVER Line

- MOC 700 W - KRÓTKI CZAS NAGRZEWANIA OPIEKACZA
- TERMOSTAT
- 3 ZESTAWY PŁYTEK GRZEJNYCH - TOSTY, GOFRY I GRILL
- POWIERZCHNIA GRZEJNA POKRYTA NIEPRZYWIERAJĄCĄ POWŁOKĄ TEFLONOWĄ
- MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO PRZYGOTOWANIA 4 TRÓJKĄTNYCH KANAPEK ALBO 2 GOFRÓW
- MOŻLIWOŚĆ GRILLOWANIA Z PODNIESIONA POKRYWĄ
- WYGODNY WYŁĄCZNIK NA POKRYWIE, UMOŻLIWIA STAŁE PODŁĄCZENIE KABLA ZASILAJĄCEGO DO GNIAZDKA
- SPECJALNA PODSTAWA DO PRZECHOWYWANIA W POZYCJI PIONOWEJ
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA I GOTOWOŚCI DO OPIEKANIA

PM1801 DS OPIEKACZ Z FUNKCJĄ GRILLA

1800 W

SILVER Line

- MOC 1800 W - KRÓTKI CZAS NAGRZEWANIA OPIEKACZA
- ELEKTRONICZNY TERMOSTAT – REGULACJA TEMPERATURY GRZANIA W ZAKRESIE OD 155 DO 230° C
- TRYB PRZYPIEKANIA „SEAR" - 260° C
- FUNKCJA GRILLA – MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA URZĄDZENIA JAKO POZIOMEJ, PODWÓJNEJ POWIERZCHNI GRZEJNEJ
- TIMER - MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA CZASU PRACY W ZAKRESIE OD 1 DO 20 MIN.
- POWIERZCHNIA GRZEJNA POKRYTA NIEPRZYWIERAJĄCĄ POWŁOKĄ TEFLONOWĄ
- ZMIENNY KĄT USTAWIENIA POKRYWY OPIEKACZA
- BARDZO CZYTELNY I WYGODNY W UŻYCIU PANEL STEROWANIA
- MIEJSCE NA NAWINIĘCIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA I GOTOWOŚCI DO OPIEKANIA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:17 Page 36

HG2201S GRILL ELEKTRYCZNY

2200 W

SILVER Line

- MOC 2200 W - KRÓTKI CZAS NAGRZEWANIA GRILLA
- DWUDZIELNA PŁYTA GRZEJNA - KARBOWANA I PŁASKA
- POWIERZCHNIA GRZEJNA POKRYTA NIEPRZYWIERAJĄCĄ POWŁOKĄ TEFLONOWĄ
- SZKLANA POKRYWA - UMOŻLIWIA SZYBSZE PRZYRZĄDZANIE POTRAW
- TERMOSTAT POSIADAJĄCY PŁYNNĄ REGULACJĘ TEMPERATURY
- SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA - PODNIESIENIE ELEMENTU GRZEJNEGO Z PODSTAWY MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ODŁĄCZENIU PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
- MASYWNY ELEMENT GRZEJNY
- SPECJALNE OTWORY W PŁYCIE GRZEJNEJ, POWODUJĄCE ODPŁYW NADMIARU TŁUSZCZU DO TACKI
- STABILNA PODSTAWA SPEŁNIAJĄCA ROLĘ TACKI NA TŁUSZCZ
- MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE
- WYMIARY POWIERZCHNI GRZEJNEJ 38 X 28 CM
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

FD0241 SUSZARKA DO GRZYBÓW I OWOCÓW

240 W

kitchen *LINE*

- MOC 240 W
- PRZEZNACZONA DO SZYBKIEGO SUSZENIA GRZYBÓW, WARZYW, OWOCÓW, MIĘSA I ZIÓŁ.
- PŁYNNA REGULACJA TEMPERATURY SUSZENIA W ZAKRESIE 35 –70 °C
- TERMOSTAT
- 5 PRZEZROCZYSTYCH TACEK NA PRODUKTY O WYSOKOŚCI 4,5 CM I ŚREDNICY 33 CM
- MOŻLIWOŚĆ OBSERWACJI PROCESU SUSZENIA
- DOWOLNA LICZBA UŻYWANYCH W DANYM MOMENCIE TACEK DO SUSZENIA – OD 1 DO 5
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRANIEM
- WYGODNA W MYCIU – ZDEJMOWANE WSZYSTKIE ELEMENTY, MOŻLIWOŚĆ MYCIA W ZMYWARCE

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:18 Page 37

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:19 Page 38

GRZEJNIKI

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:19 Page 39

GRZEJNIKI

Ogrzewanie jest ważnym elementem każdego domu lub mieszkania. Grzejniki elektryczne mogą nie tylko dogrzać, ale wręcz ogrzać pomieszczenie. W grupie zasilanych prądem grzejników możemy rozróżnić termowentylatory, grzejniki ceramiczne, grzejniki konwekcyjne i grzejniki olejowe.

Termowentylatory

Bardzo wygodnym i użytecznym systemem ogrzewania lub uzupełnieniem dla systemu centralnego ogrzewania są termowentylatory. Dzięki swojej niewielkiej wadze oraz nieograniczonej mobilności mogą być używane praktycznie w każdym pomieszczeniu, poczynając od pokoi, po przez łazienkę a kończąc na garażu czy strychu. Są to małe, przenośne urządzenia które idealnie sprawdzają się do dogrzewania niewielkich pomieszczeń. W części tylnej znajduje się wlot powietrza (zasysanie powietrza) a w przedniej — wylot.

Wewnątrz termowentylatora znajduje się spirala z drutu oporowego, która nagrzewa się pod wpływem płynącego przez nią prądu, a następnie za pomocą wentylatora ogrzane powietrze wydmuchiwane jest na zewnątrz.

Termowentylatory najczęściej wyposażone są w:

- 2-stopniową regulację mocy,
- zimny nawiew,
- TERMOSTAT — pozwala na ustawienie temperatury grzania; w wersji elektronicznej daje możliwość ustawienia temperatury z dokładnością do 1°C,
- Funkcję „ANTIFROST", dzięki której w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik temperatura nie spadnie poniżej 5°C,
- Funkcję automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Grzejniki ceramiczne

Uznawane są za najbardziej wydajne, ponieważ zużywana energia elektryczna jest wyjątkowo efektywnie przetwarzana na energię cieplną. Najważniejszą częścią tych urządzeń są szybko nagrzewające się płytki ceramiczne. Ceramika świetnie sprawdza się jako element grzejny. W grzejnikach ceramicznych zamiast grzałki z drutu oporowego zastosowano płytki ceramiczne poprzegradzane kawałkami aluminium. Ładunki elektryczne płynąc przez płytki ceramiczne powodują ich rozgrzanie. Powstałe w ten sposób ciepło zostaje następnie przekazane do aluminiowych przegród, które dzięki swojemu dużemu przewodzeniu, natychmiast oddają ciepło na zewnątrz. Następnie zamontowany w grzejniku wentylator wydmuchuje oddawane przez aluminium ciepło na zewnątrz urządzenia.

Cechą stawiającą grzejniki ceramiczne ponad zwykłymi termowentylatorami jest fakt, iż zastosowane w nich elementy ceramiczne są w stanie wytworzyć dużo więcej ciepła niż element grzewczy z drutu oporowego z tej samej ilości energii elektrycznej. Ze względu na zastosowane elementy grzejne, są też zdecydowanie bezpieczniejsze niż zwykłe termowentylatory.

Grzejniki ceramiczne najczęściej wyposażone są w:

- 2-stopniową regulację mocy,
- zimny nawiew,
- TERMOSTAT — pozwala na ustawienie temperatury grzania; w wersji elektronicznej daje możliwość ustawienia temperatury z dokładnością do 1°C,
- Funkcję „ANTIFROST", dzięki której w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik temperatura nie spadnie poniżej 5°C,
- Funkcję automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem,
- System bezpieczeństwa, wyłączający automatycznie grzejnik, w przypadku jego przewrócenia.

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 07:05 Page 40

Grzejniki konwekcyjne (Konwektory)

Wewnątrz urządzenia umieszczona jest nagrzewająca się grzałka lub płyta. Ogrzewanie odbywa się na zasadzie wymiany ciepła. Emitowane ciepło nagrzewa powietrze poprzez konwekcję naturalną bądź coraz częściej stosowaną konwekcję wymuszoną (poprzez zastosowany wentylator). Grzejniki mogą być stacjonarne (zawieszane na ścianie) lub przenośne (stojące na podłodze).

Elementem grzewczym są druty grzejne, umieszczone swobodnie na ceramicznym podkładzie nośnym lub obudowane specjalnym materiałem, np. masą ceramiczną. Elementy grzejne nie stykają się z obudową, dzięki czemu pozostaje ona chłodna. Jest to wielka zaleta konwektorów, gdyż są bezpieczne dla otoczenia w szczególności w domach gdzie są dzieci. Po włączeniu konwektory natychmiast podejmują pracę i błyskawicznie stygną po ich wyłączeniu.

Konwektory najczęściej wyposażone są w:

- 2 lub 3 stopniową regulację mocy,
- TERMOSTAT — pozwala na ustawienie temperatury grzania,
- Funkcję „ANTIFROST", dzięki której w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik temperatura nie spadnie poniżej 5°C,
- Funkcję „TURBO" — dodatkowy nadmuch dla szybszego rozprowadzenia ciepłego powietrza,
- Funkcję automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem,
- Uchwyty do mocowania na ścianie.

Grzejniki olejowe

Jest to bardzo szeroka grupa urządzeń grzewczych gdzie źródłem ciepła jest nagrzewający się olej. Olej ten będący w kontakcie z elementami grzejnymi (grzałkami elektrycznymi), zapewnia doskonałe przewodzenie ciepła. Grzejniki olejowe są bardzo wydajne i zapewniają duży komfort użytkowania. Korpus grzejnika olejowego wykonany jest z metalu i przypomina klasyczny kaloryfer. Urządzenie uzyskuje temperaturę wolniej niż inne modele grzejników, lecz oddaje ciepło przez dłuższy czas po wyłączeniu. Ponadto dużym plusem jest możliwość płynnej regulacji temperatury oleju a co za tym idzie — zużycia energii.

Grzejniki olejowe najczęściej wyposażone są w:

- 2 lub 3 stopniową regulację mocy,
- TERMOSTAT — pozwala na ustawienie temperatury grzania,
- Funkcję „ANTIFROST", dzięki której w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik temperatura nie spadnie poniżej 5°C,
- Funkcję „TURBO" — dodatkowy nadmuch dla szybszego rozprowadzenia ciepłego powietrza,
- Funkcję automatycznego zabezpieczenia przed przegrzaniem,
- Praktyczne kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

Schemat działania poszczszególnych rodzajów grzejników

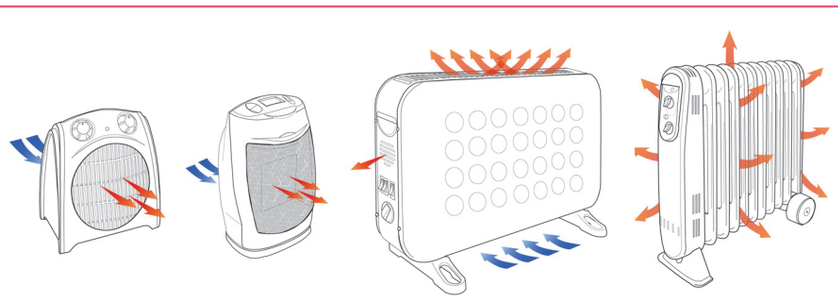

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:26 Page 41

FH2001 TERMOWENTYLATOR

2000 W

comfort *LINE*

- MOC 2000 W
- 2 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 1000/2000 W PLUS ZIMNY NAWIEW
- TERMOSTAT
- FUNKCJA „ANTIFROST"
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- ZINTEGROWANA RĄCZKA
- DUŻA POWIERZCHNIA NAWIEWU, W CELU ZWIĘKSZENIA ZASIĘGU CIEPŁEGO POWIETRZA
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

FH2002 TERMOWENTYLATOR

2000 W

comfort *LINE*

- MOC 2000 W
- 2 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 1000/2000 W PLUS ZIMNY NAWIEW
- TERMOSTAT
- FUNKCJA „ANTIFROST"
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- GÓRNY SYSTEM ZASYSANIA POWIETRZA, GWARANTUJĄCY OGRZANE POWIETRZE BEZ KURZU
- DUŻA POWIERZCHNIA NAWIEWU, W CELU ZWIĘKSZENIA ZASIĘGU CIEPŁEGO POWIETRZA
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:31 Page 42

CFH1801E GRZEJNIK CERAMICZNY

1800 W

comfort *LINE*

- MOC 1800 W
- 2 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 1000/1800 W PLUS FUNKCJA AUTO
- TERMOSTAT
- ELEKTRONICZNY TERMOSTAT - POZWALA NA UZYSKANIE DOKŁADNIE OKREŚLONEJ TEMPERATURY W POMIESZCZENIU, ZAKRES PRACY 15 – 30°C (FUNKCJA AUTO)
- WYŚWIETLACZ LCD POKAZUJĄCY AKTYWNE FUNKCJE ORAZ AKTUALNĄ TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIU
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ OSCYLACJI
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- STABILNA PODSTAWA
- ZINTEGROWANA RĄCZKA
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

CH2003S GRZEJNIK KONWEKCYJNY

2000 W

SILVER Line

- MOC 2000 W
- 3 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 750/1250/2000 W
- TERMOSTAT
- FUNKCJA „ANTIFROST"
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- PORĘCZNY UCHWYT DO PRZENOSZENIA
- MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA ŚCIANIE
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:36 Page 43

CH2004ST GRZEJNIK KONWEKCYJNY Z FUNKCJĄ NAWIEWU

2000 W

SILVER Line

- MOC 2000 W
- 3 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 750/1250/2000 W
- FUNKCJA „TURBO" - DODATKOWY NADMUCH W CELU SZYBSZEJ DYSTRYBUCJI CIEPŁEGO POWIETRZA
- TERMOSTAT
- FUNKCJA „ANTIFROST"
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- PORĘCZNY UCHWYT DO PRZENOSZENIA
- MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA ŚCIANIE
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

OFR1501 GRZEJNIK OLEJOWY

1500 W

comfort LINE

- MOC 1500 W
- 3 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 600/900/1500 W
- TERMOSTAT
- 7 ŻEBEREK
- FUNKCJA „ANTIFROST"
AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- PORĘCZNY UCHWYT I KÓŁKA UMOŻLIWIAJĄCEGO ŁATWE PRZEMIESZCZANIE GRZEJNIKA
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:42 Page 44

OFR2201 GRZEJNIK OLEJOWY

2200 W | comfort LINE

- MOC 2200 W
- 3 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 1000/1200/2200 W
- TERMOSTAT
- 11 ŻEBEREK
- FUNKCJA „ANTIFROST”
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- PORĘCZNY UCHWYT I KÓŁKA UMOŻLIWIAJĄCEGO ŁATWE PRZEMIESZCZANIE GRZEJNIKA
- ŚWIETLNA KONTROLKA ZASILANIA

OFR2202T GRZEJNIK OLEJOWY Z FUNKCJĄ NAWIEWU

2200 W | comfort LINE

- MOC 2200 W
- 3 USTAWIENIA MOCY GRZANIA - 1000/1200/2200 W
- FUNKCJA „TURBO” - DODATKOWY WBUDOWANY TERMOWENTYLATOR O MOCY 300 W, ZWIĘKSZAJĄCY ZASIĘG DYSTRYBUCJI OGRZANEGO POWIETRZA
- TERMOSTAT
- 11 ŻEBEREK
- FUNKCJA „ANTIFROST”
- AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM
- PORĘCZNY UCHWYT I KÓŁKA UMOŻLIWIAJĄCE ŁATWE PRZEMIESZCZANIE GRZEJNIKA
- SPECJALNE MIEJSCE NA NAWINIĘCIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:43 Page 45

CIŚNIENIOMIERZE

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:46 Page 46

BPM1001 CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY

comfort *LINE*

- FUNKCJA MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI I PULSU
- PAMIĘĆ 60 OSTATNIO DOKONANYCH POMIARÓW
- FUNKCJA WYKRYWANIA ARYTMII SERCA (IHB)
- WSKAŹNIK KLASYFIKACJI CIŚNIENIA KRWI (WHO)
- OSCYLOMETRYCZNA METODA POMIARU
- WYPOSAŻONY W CZUJNIKI POMIARU CIŚNIENIA MEMS
- CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD – FUNKCJA CZASU I DATY
- AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE POWIETRZEM
- FUNKCJA POMIARU PODCZAS NAPEŁNIANIA MWI
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
- ZAKRES POMIARU: CIŚNIENIE KRWI - 0~300 MMHG; PULS – 40~199 UD./MIN.
- DOKŁADNOŚĆ POMIARU: CIŚNIENIE KRWI – ± 3MMHG; PULS – ± 5% WARTOŚCI ODCZYTU

BPM2001 CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY

comfort *LINE*

- FUNKCJA MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI I PULSU
- PAMIĘĆ 60 OSTATNIO DOKONANYCH POMIARÓW
- FUNKCJA WYKRYWANIA ARYTMII SERCA (IHB)
- WSKAŹNIK KLASYFIKACJI CIŚNIENIA KRWI (WHO)
- OSCYLOMETRYCZNA METODA POMIARU
- WYPOSAŻONY W CZUJNIKI POMIARU CIŚNIENIA MEMS
- CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD – FUNKCJA CZASU I DATY
- WYGODNE, DUŻE PRZYCISKI
- AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE POWIETRZEM
- FUNKCJA POMIARU PODCZAS NAPEŁNIANIA MWI
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
- ZAKRES POMIARU: CIŚNIENIE KRWI – 0~300 MMHG; PULS – 40~199 UD./MIN.
- DOKŁADNOŚĆ POMIARU: CIŚNIENIE KRWI – ± 3MMHG; PULS – ± 5% WARTOŚCI ODCZYTU

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:46 Page 47

OKAPY KUCHENNE

HB_Katalog_2013_14.qxd 2013-09-02 05:49 Page 48

OLYMPIA 50 OKAP PODSZAFKOWY 120 W kitchen LINE

- WYDAJNOŚĆ 390 M3/H
- TURBINA O MOCY 120 W
- TRYB PRACY – WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ
- 3 BIEGI
- SZKLANA OSŁONA
- FILTR AKRYLOWY Z OSŁONĄ PERFOROWANĄ
- PRZEŁĄCZNIKI "SLIDER SWITCH"
- WYKOŃCZENIE BIAŁE
- OŚWIETLENIE HALOGENOWE 2 X 28 W
- WYLOT POWIETRZA O 120 MM
- MOC OGÓLNA 210 W
- WYMIARY: SZER. 500 X WYS. 130 X GŁ. 500 MM

- DOSTĘPNE AKCESORIA:
  FILTR WĘGLOWY, ZAPACHOWY D-211

OLYMPIA 60 OKAP PODSZAFKOWY 120 W kitchen LINE

- WYDAJNOŚĆ 390 M3/H
- TURBINA O MOCY 120 W
- TRYB PRACY – WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ
- 3 BIEGI
- SZKLANA OSŁONA
- FILTR AKRYLOWY Z OSŁONĄ PERFOROWANĄ
- PRZEŁĄCZNIKI „SLIDER SWITCH”
- WYKOŃCZENIE BIAŁE
- OŚWIETLENIE HALOGENOWE 2 X 28 W
- WYLOT POWIETRZA O 120 MM
- MOC OGÓLNA 210 W
  WYMIARY: SZER. 600 X WYS. 130 X GŁ. 500 MM

- DOSTĘPNE AKCESORIA:
  FILTR WĘGLOWY, ZAPACHOWY D-211

NAWILŻACZE POWIETRZA

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	WYDAJNOŚĆ	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	MAX CZAS PRACY
1	comfort LINE		UH1005	Nawilżacz ultradźwiękowy	30 W	10–320 ml/h	5,0 l.	15,5 h
2	comfort LINE		UH1020	Nawilżacz ultradźwiękowy	30 W	10–320 ml/h	3,3 l.	10 h
3	comfort LINE		UH1025	Nawilżacz ultradźwiękowy	20 W	180 ml/h	2,0 l.	11 h
4	SNOW WHITE Line		UH1050W	Nawilżacz ultradźwiękowy	85 W	225–265 ml/h	3,75 l.	16,5 (14,5) h
5	SNOW WHITE Line		UH1070W	Nawilżacz ultradźwiękowy	30/130 W	120–330 ml/h	4,8 l.	14,5 h
6	SILVER Line		UH1090	Nawilżacz ultradźwiękowy	30/130 W	300 (400 – ciepła mgiełka) ml/h	6,0 l.	20 (15 – ciepła mgiełka) h
7	PIANO BLACK Line		UH1100B	Nawilżacz ultradźwiękowy	35/153 W	350 (500 – ciepła mgiełka) ml/h	6,0 l.	17 (12 – ciepła mgiełka) h
8	SNOW WHITE Line		UH1100W	Nawilżacz ultradźwiękowy	35/153 W	350 (500 – ciepła mgiełka) ml/h	6,0 l.	17 (12 – ciepła mgiełka) h
9	SNOW WHITE Line		UH1200W	Nawilżacz ultradźwiękowy	130 W	375 (385 – ciepła mgiełka) ml/h	8,5 l.	22,5 (22 – ciepła mgiełka) h

STACJA KONTROLI WILGOTNOŚCI

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	FUNKCJE	MOC	WYDAJNOŚĆ NAWILŻANIA /OSUSZANIA/OCZYSZCZANIA
1	SILVER Line		CCS0401S	Stacja kontroli wilgotności	Nawilżanie, osuszanie i oczyszczanie powietrza	265/400/30 W	420 ml/h / 500 ml/h / 120 m^3/h

AROMATYZER

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	FUNKCJE	MOC	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA
1			Model No.07	Aromatyzer ultradźwiękowy	—	12 W	80 ml

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	WYDAJNOŚĆ	MAX POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
1	comfort LINE		AP1021	Oczyszczacz powietrza	40 W	120 m^3/h	25 m^2
2	comfort LINE		AP1023	Oczyszczacz powietrza	40 W	180 m^3/h	40 m^2

AKCESORIA WYMIENNE

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	PRZEZNACZONY DO MODELU
1	comfort LINE		WCF025	Jonowy wkład filtrujący	UH1050
2	comfort LINE		WCF050	Ceramiczny wkład filtrujący	UH1030B, UH1030G, UH1070
3	comfort LINE		WCF100	Ceramiczny wkład filtrujący	UH1005, UH1020, UH1040, UH1060, UH1080, SPS848, SPS900, SPS700A,
4	comfort LINE		WCF150	Jonowy wkład filtrujący	UH1090, UH1200
5	comfort LINE		WCF200	Żywiczny wkład filtrujący	UH1100B, UH1100W
6	comfort LINE		APF101	Zestaw wkładów filtrujących	AP1021, PL3000
7	comfort LINE		APF103	Zintegrowany wkład filtrujący	AP1023
8	comfort LINE		APF104	Wstępny filtr fizelinowy	CCS0401S
9			HS-6	Zestaw 6-ciu olejków do aromatyzera	Model No.7

	REGULACJA MOCY NAWILŻANIA	FUNKCJA CIEPŁEJ MGIEŁKI	HIGROSTAT	STEROWANIE PILOTEM	JONIZATOR POWIETRZA	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	Płynna	—	—	—	—	6	5 906 948 839 915
	Płynna	—	—	—	+	6	5 906 948 839 397
	2 stopniowa	—	—	—	—	4	5 901 632 080 048
	3 stopniowa	+	Elektroniczny	—	—	3	5 901 632 080 390
	3 stopniowa	+	Elektroniczny	+	+	4	5 901 632 080 468
	3 stopniowa	+	Elektroniczny	+	+	4	5 906 948 839 861
	4 stopniowa	+	Elektroniczny	—	—	2	5 906 948 839 793
	4 stopniowa	+	Elektroniczny	—	—	2	5 906 948 839 809
	3 stopniowa	+	Elektroniczny	—	—	2	5 901 632 080 406

	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	MAX CZAS NAWILŻANIA /OSUSZANIA	JONIZATOR POWIETRZA	HIGROSTAT	INNE	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	3,2/3,8 l.	7,5 h	+	Elektroniczny	Timer, funkcja AUTO, wyświetlacz LCD	—	5 901 632 080 123

		ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
		12	5 901 632 080 352

	JONIZATOR POWIETRZA	REGULACJA MOCY OCZYSZCZANIA	TIMER	STEROWANIE PILOTEM	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	+	3 stopniowa	od 1 do 8 h	+	4	5 906 948 839 434
	+	3 stopniowa	od 1 do 12 h	+	3	5 906 948 839 441

		ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
		6	5 901 632 080 413
		6	5 901 632 080 109
		6	5 906 948 839 458
		6	5 906 948 839 878
		6	5 906 948 839 816
		6	5 906 948 839 465
		1	5 906 948 839 472
		6	5 901 632 080 185
		6	5 901 632 080 451

CZAJNIKI

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	POJEMNOŚĆ	PŁASKI ELEMENT GRZEJNY
1	kitchen LINE		JK2005	Czajnik bezprzewodowy	2000 W	1,7 l.	+
2	SILVER Line		SK2001S	Czajnik bezprzewodowy	2000 W	1,7 l.	+
3	kitchen LINE		CK1201	Ceramiczny czajnik bezprzewodowy	1200 W	0,85 l.	+
4	kitchen LINE		TK0801	Czajnik turystyczny	800 W	0,6 l.	+

BLENDERY

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	DZBANEK
1	SILVER Line		HB0401S	Blender ręczny 3 w 1	400 W	Plastikowy, poj. 0,5 l.
2	SILVER Line		HB0701S	Blender ręczny 3 w 1	700 W	Plastikowy, poj. 0.5 l.
3	SNOW WHITE Line		HB0801W	Blender ręczny 4 w 1	800 W	Plastikowa misa o poj.1,25 l.
4	comfort LINE		SB0451	Blender stojący	450 W	Szklany, poj. 1,5 l.
5	SILVER Line		SB0701S	Blender stojący 3 w 1	700 W	Szklany, poj. 1,5 l.

WYCISKACZE DO CYTRUSÓW

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	NACZYNIE NA SOK
1	kitchen LINE		CJ0041	Wyciskacz do cytrusów	40 W	Plastikowe, poj. 0,7 l.
2	kitchen LINE		CJ0042	Wyciskacz do cytrusów	40 W	Plastikowe, poj. 1 l.
3	SILVER Line		CJ0121S	Wyciskacz do cytrusów	120 W	Ze stali nierdzewnej, poj. 0,55 l.

SOKOWIRÓWKI

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	MAX. LICZBA OBR. SILNIKA NA/MIN.	REGULACJA POZIMU OBROTÓW SILNIKA
1	SILVER Line		JE0701S	Sokowirówka	700 W	18 000	2 stopniowa
2	SILVER Line		JE0801S	Sokowirówka	800 W	10 000	Płynna
3	SLOW JUICER		SJ0151	Sokowirówka wolnoobrotowa	150 W	80	—

SANDWICZE

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	TERMOSTAT	POWIERZCHNIA GRZEJNA
1	SILVER Line		SM0702S	Opiekacz do kanapek	700 W	+	Teflon

GRILLE ELEKTRYCZE

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	TERMOSTAT	REGULACJA TEMPERATURY
1	SILVER Line		PM1801DS	Opiekacz z funkcją grilla	1800 W	+	od 155 do 230°C
2	SILVER Line		HG2201S	Grill elektryczny	2200 W	+	Płynna

SUSZARKA DO GRZYBÓW I OWOCÓW

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	REGULACJA TEMPERATURY
1	kitchen LINE		FD0241	Suszarka do grzybów i owoców	240 W	Płynna

	WSPOMAGANE OTWIERANIE POKRYWY	PODSTAWA UMOŻLIWIAJĄCA OBRÓT CZAJNIKA O 360°	TERMOSTAT	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	—	+	+	8	5 906 948 839 939
	—	+	+	8	5 901 632 080 482
	—	+	+	8	5 901 632 080 239
	—	—	+	20	5 901 632 080 567

	REGULACJA POZIMU OBROTÓW SILNIKA	FUNKCJA PRACY PULSACYJNEJ	FUNKCJA KRUSZENIA LODU	CZUJNIK PRZECIĄŻENIA SILNIKA	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	2 biegi, płynna regulacja prędkości 1 biegu	—	—	—	6	5 906 948 839 694
	2 biegi, płynna regulacja prędkości 1 biegu	—	—	—	6	5 901 632 080 338
	Płynna	—	—	—	4	5 901 632 080 345
	2 stopniowa	+	+	+	4	5 901 632 080 369
	Płynna	+	+	+	4	5 901 632 080 116

	ZAMYKANY WYLOT SOKU	ROZMIARY STOŻKÓW		ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	—	2		12	5 901 632 080 437
	—	2		12	5 901 632 080 444
	Mechanicznie	1		4	5 901 632 080 031

	SZER. OTWORU NA OWOCE	DZBANEK NA SOK	CZUJNIK PRZECIĄŻENIA SILNIKA	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	75 mm	Plastikowy, poj. 0,9 l. z wewnętrznym separatorem piany	+	2	5 901 632 080 024
	75 mm	Plastikowy, poj. 0,7 l.	+	2	5 901 632 080 130
	62 mm	-	+	2	5 901 632 080 512

	PŁYTKI GRZEJNE DO TOSTÓW	PŁYTKI GRZEJNE DO GOFRÓW	PŁYTKI GRZEJNE DO GRILLA	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	+	+	+	4	5 901 632 080 017

	PŁYTA GRZEJNA	FUNKCJA GRILLA	TIMER	SZKLANA POKRYWA	SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	Teflonowa — możliwość użycia urządzenia jako poziomej, podwójnej powierzchni grzejnej	+	od 1–20 min.	—	—	2	5 901 632 080 383
	Teflon, dwudzielna – karbowana i płaska, 38 x 28 cm	+	—	+	+	2	5 901 632 080 062

	ZAKRES TEMPREATURY	TERMOSTAT	ILOŚC SIT	ŚREDNICA SITA	LOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	35–70°C	+	5	33 cm	2	5 901 632 080 321

GRZEJNIKI

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	REGULACJA MOCY GRZANIA	TERMOSTAT
1	comfort LINE		FH2001	Termowentylator	2000 W	1000/2000 W	Mechaniczny
2	comfort LINE		FH2002	Termowentylator	2000 W	1000/2000 W	Mechaniczny
3	comfort LINE		CFH1801E	Grzejnik ceramiczny	1800 W	1100/1800 W	Elektroniczny
4	SILVER Line		CH2003S	Grzejnik konwekcyjny	2000 W	750/1250/2000 W	Mechaniczny
5	SILVER Line		CH2004ST	Grzejnik konwekcyjny	2000 W	750/1250/2000 W	Mechaniczny
6	comfort LINE		OFR1501	Grzejnik olejowy	1500 W	600/900/1500 W	Mechaniczny
7	comfort LINE		OFR2201	Grzejnik olejowy	2200 W	1000/1200/2200 W	Mechaniczny
8	comfort LINE		OFR2202T	Grzejnik olejowy	2200 W	1000/1200/2200 W	Mechaniczny

CIŚNIENIOMIERZE

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	WYŚWIETLACZ LCD	POMIAR CIŚNIENIA KRWI/PULSU
1	comfort LINE		BPM1001	Ciśnieniomierz nadgarstkowy	+	+/+
2	comfort LINE		BPM2001	Ciśnieniomierz naramienny	+	+/+

OKAPY KUCHENNE

	LINIA		MODEL	OPIS PRODUKTU	MOC	WYDAJNOŚĆ	TURBINA / WENTYLATOR
1	kitchen LINE		OLYMPIA 50	Okap podszafkowy	210 W	390 m^3/h	T
2	kitchen LINE		OLYMPIA 60	Okap podszafkowy	210 W	390 m^3/h	T

	ZIMNY NAWIEW / FUNKCJA TURBO	FUNKCJA ANTIFROST	FUNKCJA OCSYLACJI	INNE	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	+/–	+	—		6	5 906 948 839 526
	+/–	+	—		6	5 901 632 080 376
	–/–	–	+	Elektroniczny termostat — pozwala na uzyskanie dokładnie określonej temperatury w pomieszczeniu, zakres pracy 15–30°C (funkcja AUTO), wyświetlacz LCD pokazujący aktywne funkcje oraz aktualną temperaturę w pomieszczeniu	6	5 906 948 839 489
	–/–	+	—			5 906 948 839 410
	–/+	+	—			5 906 948 839 533
	–/–	+	—			5 906 948 839 885
	–/–	+	—			5 906 948 839 908
	–/300 W	+	—			5 901 632 080 574

	FUNKCJA WYKRYWANIA ARYTMII	PAMIĘĆ	FUNKCJA DATY I CZASU	ILOŚĆ W OP. ZBIORCZYM	KOD EAN
	+	60 ostatnich pomiarów	+ / +	18	5 901 632 080 536
	+	60 ostatnich pomiarów	+ / +	12	5 901 632 080 543

	LICZBA BIEGÓW	TRYB PRACY	OŚWIETLENIE	FILTR	SZKLANA OSŁONA	WYMIARY	KOD EAN
	3	Wyciąg lub pochłaniacz	Halogenowe 2 x 28 W	Akrylowy z osłoną perforowaną	+	50 x 50 x 13 cm	5 202 455 012 095
	3	Wyciąg lub pochłaniacz	Halogenowe 2 x 28 W	Akrylowy z osłoną perforowaną	+	60 x 50 x 13 cm	5 202 455 009 101